MANUEL D'UTILISATION

Glace roulante GF1-181

FRANCO & Fils

CONSTRUCTEUR

ZI RN7

58320 POUGUES LES EAUX

Tél: 03-86-68-83-22 Fax: 03-86-68-55-95

www.francofils.com

infos@francofils.com

NOTICE TECHNIQUE DESCRIPTIVE

Nous vous remercions d'avoir choisi pour votre activité cette glace roulante de fabrication française FRANCO & Fils .
Cette glace roulante a été spécialement conçue pour répondre aux besoins du kinésithérapeute.

Châssis : Châssis mécano soudé.
Finition : poudre polyester blanche cuite au four à 200°c
Pièces coulissantes chromées

Remarques générales:
Chaque glace livrée comporte une plaque avec un numéro de Série précisant le mois, l'année de fabrication ainsi que la référence du produit.
Une carte de garantie est livrée

DESCRIPTIF:

FONCTION : Glace roulante permettant la surveillance et détection de la rééducation de la marche d'un patient . La glace étant sur roulettes, celle-ci est généralement placée devant le patient.

NOM COMMERCIAL: FRANCO & Fils

UTILISATION: Glace sur roulette permettant la surveillance et détection de la rééducation de la marche d'un patient . La glace étant sur roulettes, celle-ci est généralement placée devant le patient.

DESTINATION: Kinésithérapeutes - Centres de rééducation - Hôpitaux - Médecins

Critères utilisés pour les règles de classification:
définies par l'annexe IX du livre V bis.

Durée : utilisation temporaire pendant moins de 60 minutes.

CLASSIFICATION: Dispositif non invasif
Aucune règle ne semble applicable à ce matériel.
CLASSE 1.

Date de 1ère mise en fabrication : 1960

Caractéristiques techniques :
Châssis tubulaire mécano soudé
4 roulettes autobloquantes
1 panneau glace quadrillé constitué de carreaux (20 cm x 20 cm)
Longueur : 88 cm – largeur : 75 cm
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 80 kg

Finition : châssis grenaillé et sablé, puis recouvert de poudre époxy blanche cuite à 200°.

ENTRETIEN

Nettoyage des carreaux avec du produit à glace alcoolisé.
Nettoyage du châssis avec un chiffon sec et propre.
Lors du nettoyage, bien vouloir bloquer les roulettes.
A proscire: utilisation de produits d'entretien corrosif pour l'acier.

REGLES DE SECURITE:

- Ne jamais s'appuyer sur la glace pour éviter tout risque de basculement.
- Ne pas passer sous la glace roulante (entre les roulettes)
- Utilisation de la glace sur un sol stable et plan.
- Lors de la manipulation de la glace roulante, veillez à ne pas mettre vos pieds dans la zone des roulettes, ou sur le châssis.
- Vérifier toujours que la glace est bloquée au niveau des roues.
- La manipulation sera exécutée par une personne compétente ayant eu connaissance des règles de sécurité sur cette glace.
- un film de sécurité est prévu pour prévenir les bris de glace.
- L'usage de la glace doit se faire avec la surveillance d'un praticien pouvant aider le patient lors de sa séance de rééducation.

ENGAGEMENTS

La société FRANCO & Fils se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques de ses appareils médicaux à fin d'améliorations techniques.

Les indications figurant dans ce livret sont des données relatives aux dispositifs fabriqués et commercialisés de série, et certaines modifications pourraient être constatées d'une version à une autre, à fin d'améliorations techniques.

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir si les consignes d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées.

La société FRANCO & Fils ne sera pas tenue pour responsable des dommages causés sur autrui par le non-respect des règles de sécurité.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégagent totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.

GARANTIE 3 ANS

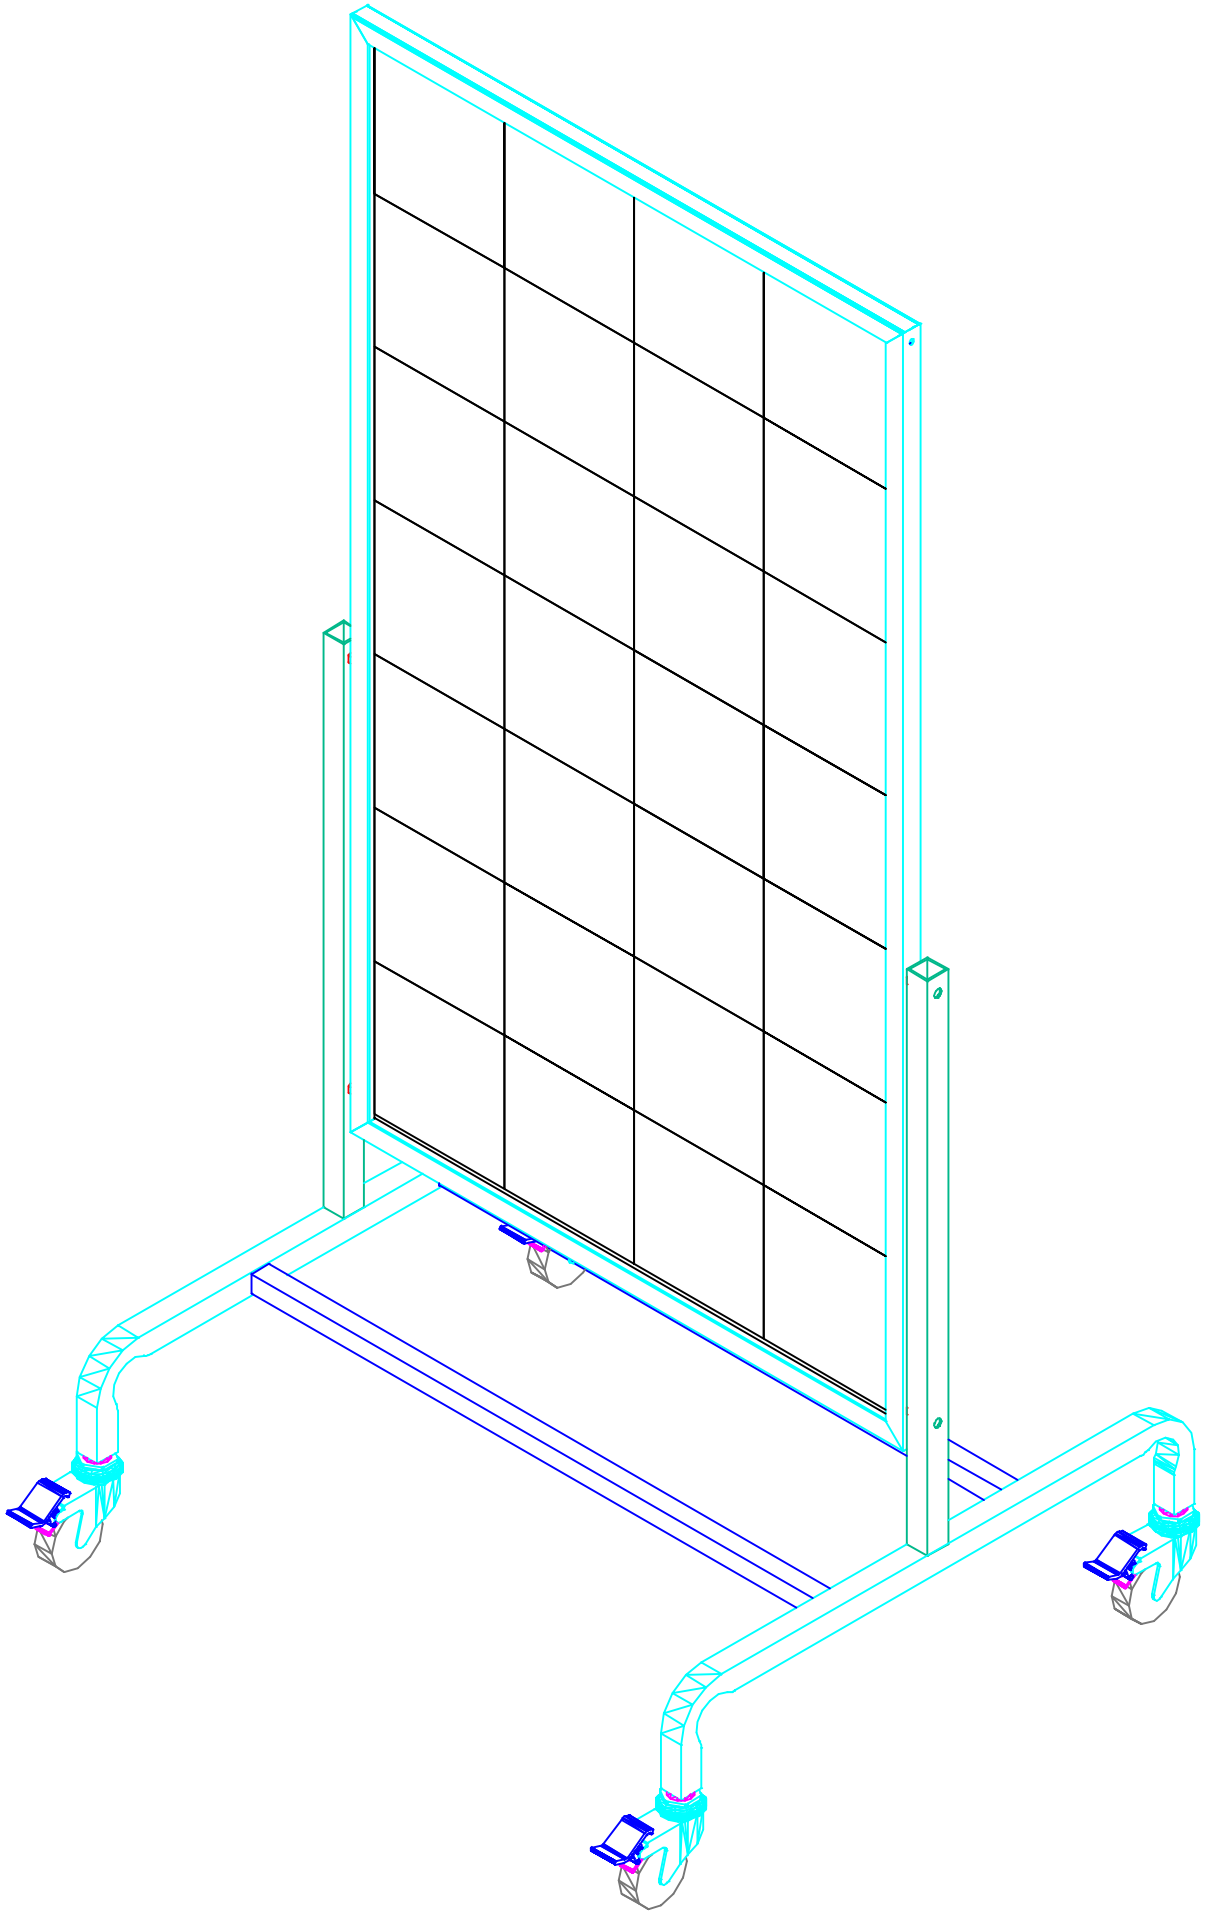

GLACE ROULANTE GF1-181

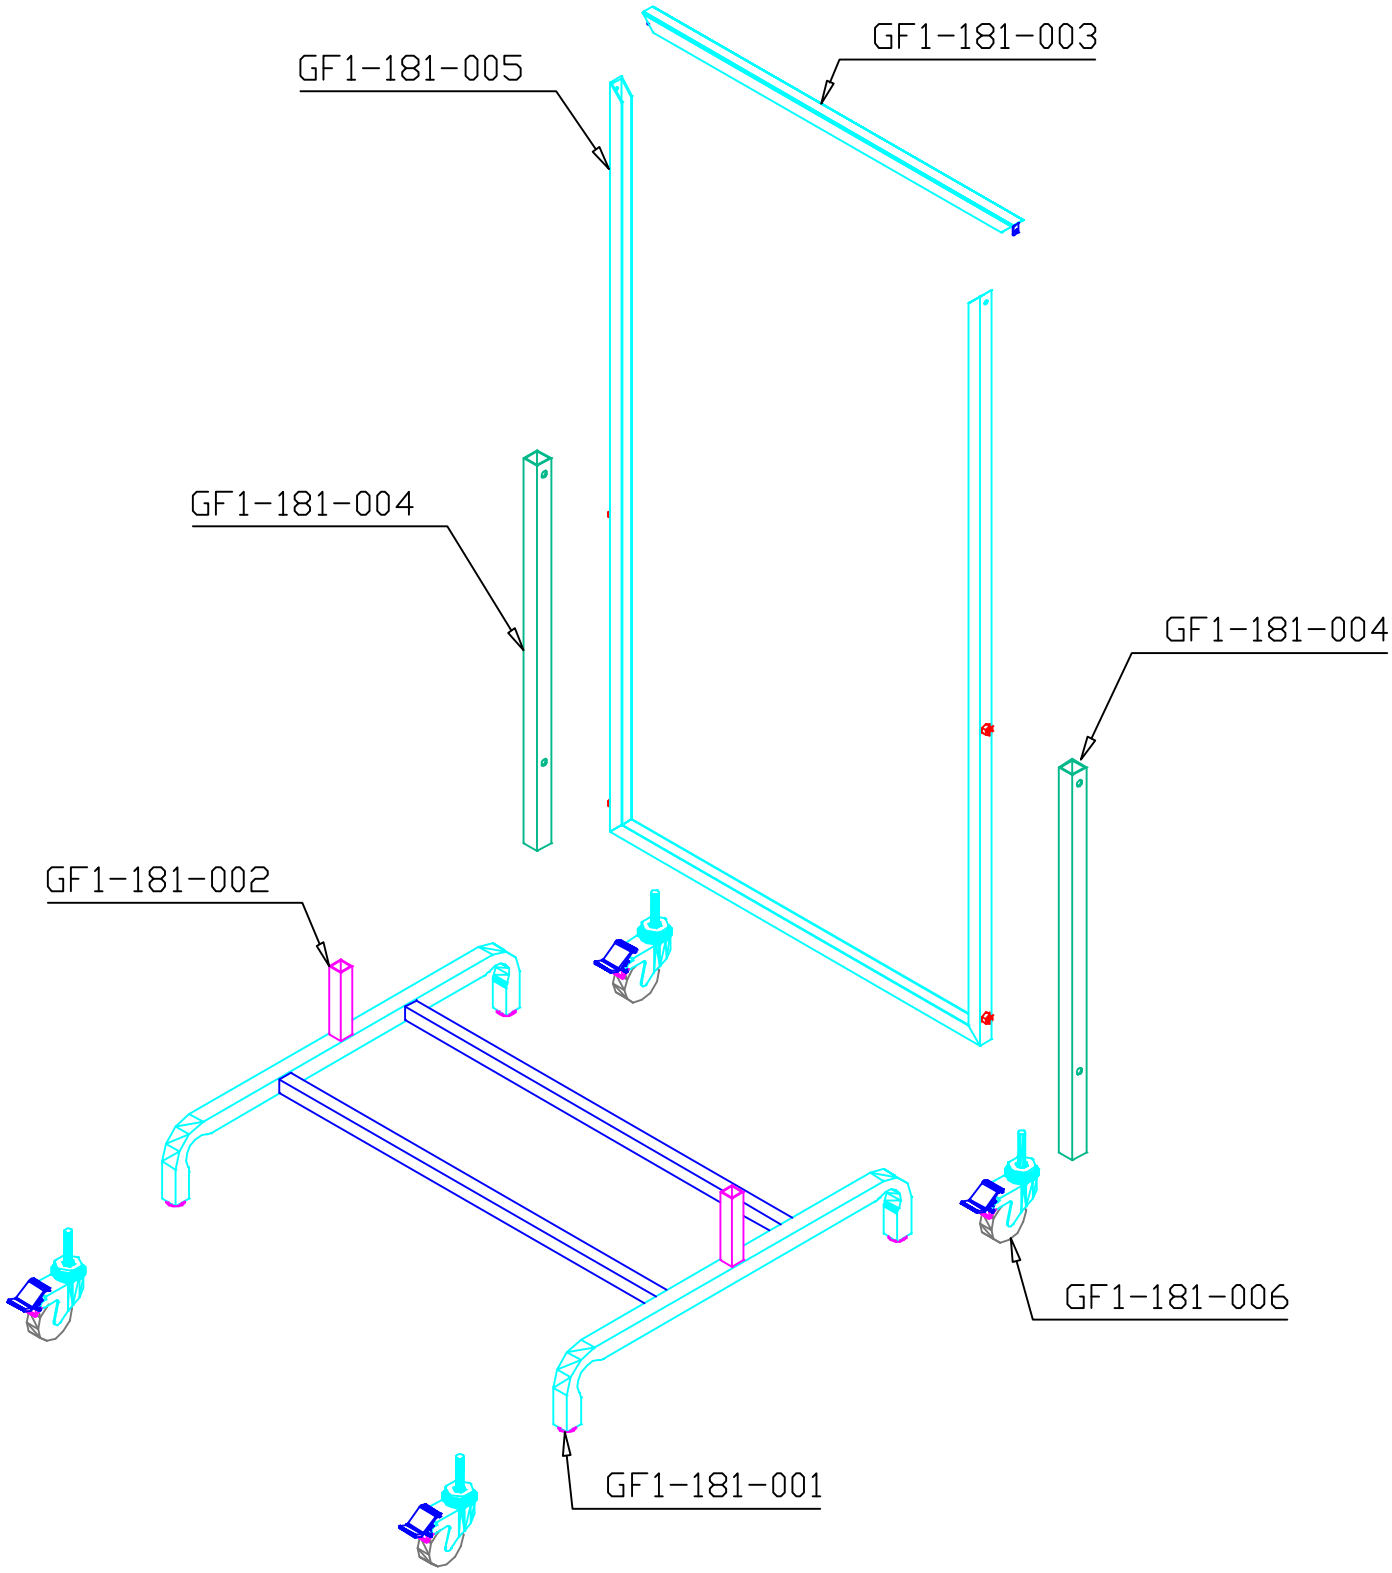

GLACE ROULANTE GF1-181

GF1-181 GLACE ROULANTE			
Repère	**qté**	**désignation**	**24/10/2005**
GF1-181-001	4	Bague ø30 M12 pour piétement	
GF1-181-002	1	PIED	
GF1-181-003	1	TRAVERSE	
GF1-181-004	2	Support vertical	
GF1-181-005	1	Cadre glace	
GF1-181-006	4	Roulettes PIVO 2477 PJX 150 P30-12	
GF1-181-007	1	glace quadrillée argentée (1,40mx0,80m) carreaux 20x20 avec pan coupé	